定格

入力電圧(V)	100	200
定格周波数(Hz)	50/60	
入力電流始動時(A)	1.15	0.56
入力電流安定時(A)	1.15	0.56
入力電力(W)	110	108
二次電圧(V)	298(無負荷時)	
二次短絡電流(A)	2.75	

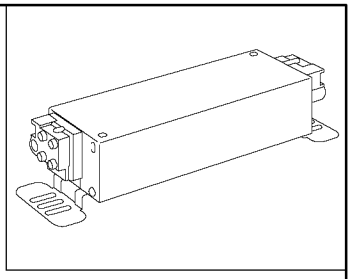

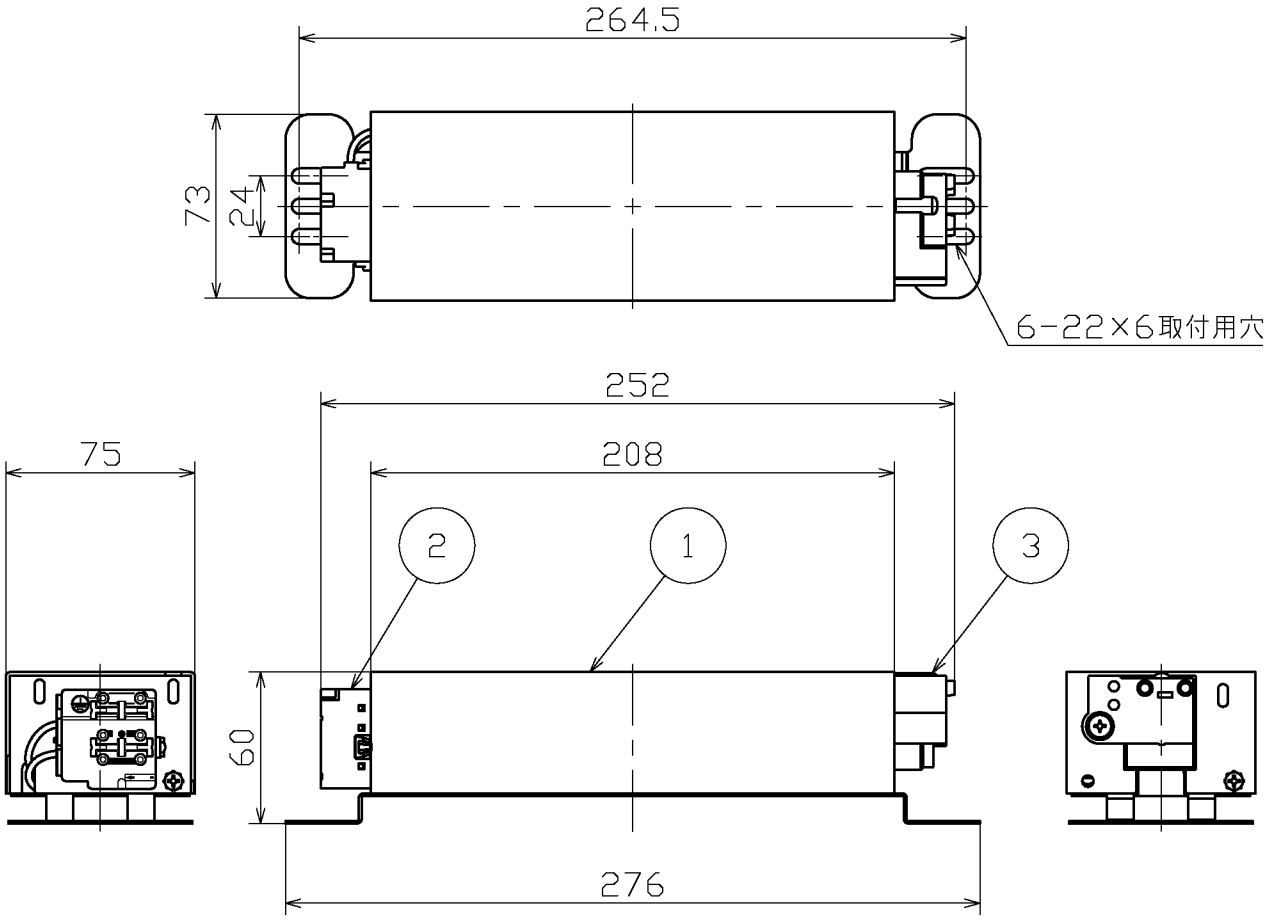

<取扱時のご注意>

1. 周囲温度は0℃～40℃、周囲湿度は35～85%でご使用下さい。
2. 調光器に対応しておりません。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。
4. 無負荷状態及び電球(ﾗﾝﾌﾟ)寿命状態でご使用されますと、電子式安定器の故障の原因となります。電球(ﾗﾝﾌﾟ)寿命の際は、速やかに交換してください。
5. 二次側ﾘｰﾄﾞ線に張力が加わらないように設置して下さい。
6. 安定器は音響線･ｱﾝﾃﾅ線･ｱｰｽ線(本製品のｱｰｽ線を除く)等から1m以上離してください。
7. 安定器は適合照明器具より10cm以上を離してください。
8. 管灯回路の配線は5m以内でご使用ください。
9. 電球(ﾗﾝﾌﾟ)不点灯の場合、約30分間で高圧ﾊﾟﾙｽを自動的に停止します。
   ﾊﾟﾙｽ停止機能が働いた場合は、一度電源を切り10秒以上経ってから再投入してください。

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	出力側端子台	ﾌｪﾉｰﾙ	1	速結式(耐圧用)
2	ｱｰｽ付電源端子台	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	1	速結式(送り付)
1	本体	ｱﾙﾐ	1	ｱﾙﾏｲﾄ仕上

・ｾﾗﾐｯｸﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ用安定器
・ﾎﾞﾙﾄﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ
・高調波対策仕様
・高力率
・器具同梱専用

特記事項

作成日 2011.11.25

尺度	1/3	品番	□P01200			
重量	1.0 kg	電球	—			
検印	永井	印	徳田	印	勝田	

maxRay A Harmony of Light and Space